

# Nº 5909

HEADPHONE 取扱説明書

markto  
levinson®



# 目次

概要	83
同梱品	83
製品概要	84
調節、フィット、快適さ	85
機能	86
充電	88
接続	89
ペアリング	89
パッシブ	89
USBデジタルダイレクト	90
APP	91
メンテナンスとお手入れ	92
イヤークッションの交換/取り外し	92
アクセサリ	93
トラブルシューティング	94
聴覚を守るために	95
仕様	96
保証	97



## 概要

Mark Levinson® N<sup>o</sup> 5909プレミアムワイヤレス ANC ヘッドホンをお選びいただき、ありがとうございます。50 年以上にわたり、耳の肥えた人々は、その最高級の品質と豊かなサウンドのために Mark Levinson 製品を選択してきました。堅牢な素材、豪華な仕上げ、大胆な形状、そして卓越した性能は、Mark Levinson ブランドの称賛値する特質です。N<sup>o</sup> 5909 ヘッドホンは、世界最高の素材、技術、職人技で作られ、今後何年にもわたって卓越した性能を発揮します。

最適な性能を得るには、このガイドを読み、開梱と設定の手順に注意深く従ってください。

### 同梱品


- Mark Levinson No 5909 プレミアムワイヤレス ANC ヘッドホン 移動用収納ケース
- 1.25m USB-C~USB-C 充電ケーブル
- 1.25m USB-C~3.5mm 専用オーディオケーブル
- 4m USB-C~3.5mm 専用オーディオケーブル
- 3.5mm~6.3mm アダプター
- USB-C~USB-A アダプター
- 航空機内用アダプター
- マイクロファイバー磨き布
- クイックスタートガイド



## 製品概要

1. 内側がメモリアフォームのプレミアムレザーヘッドバンド
2. 交換可能なメモリアフォームとメモリアフォームのイヤークッション
3. 鍛造、削り出しアルミを全面採用
4. パッシブオーディオおよび充電用USB-C入力
5. 調整可能アーム
6. 8つのマイク (4つのトークマイクと4つのANCマイク)

## 調節、フィット、快適さ

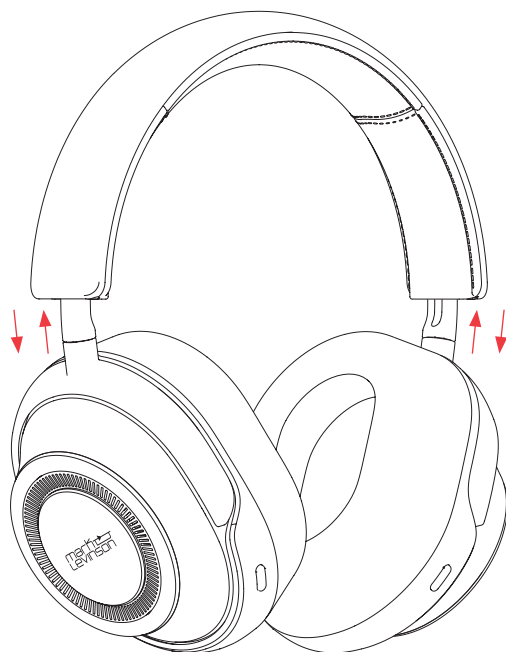


最良のフィット感を得るように調節



首の周りで楽なように回転

## 機能

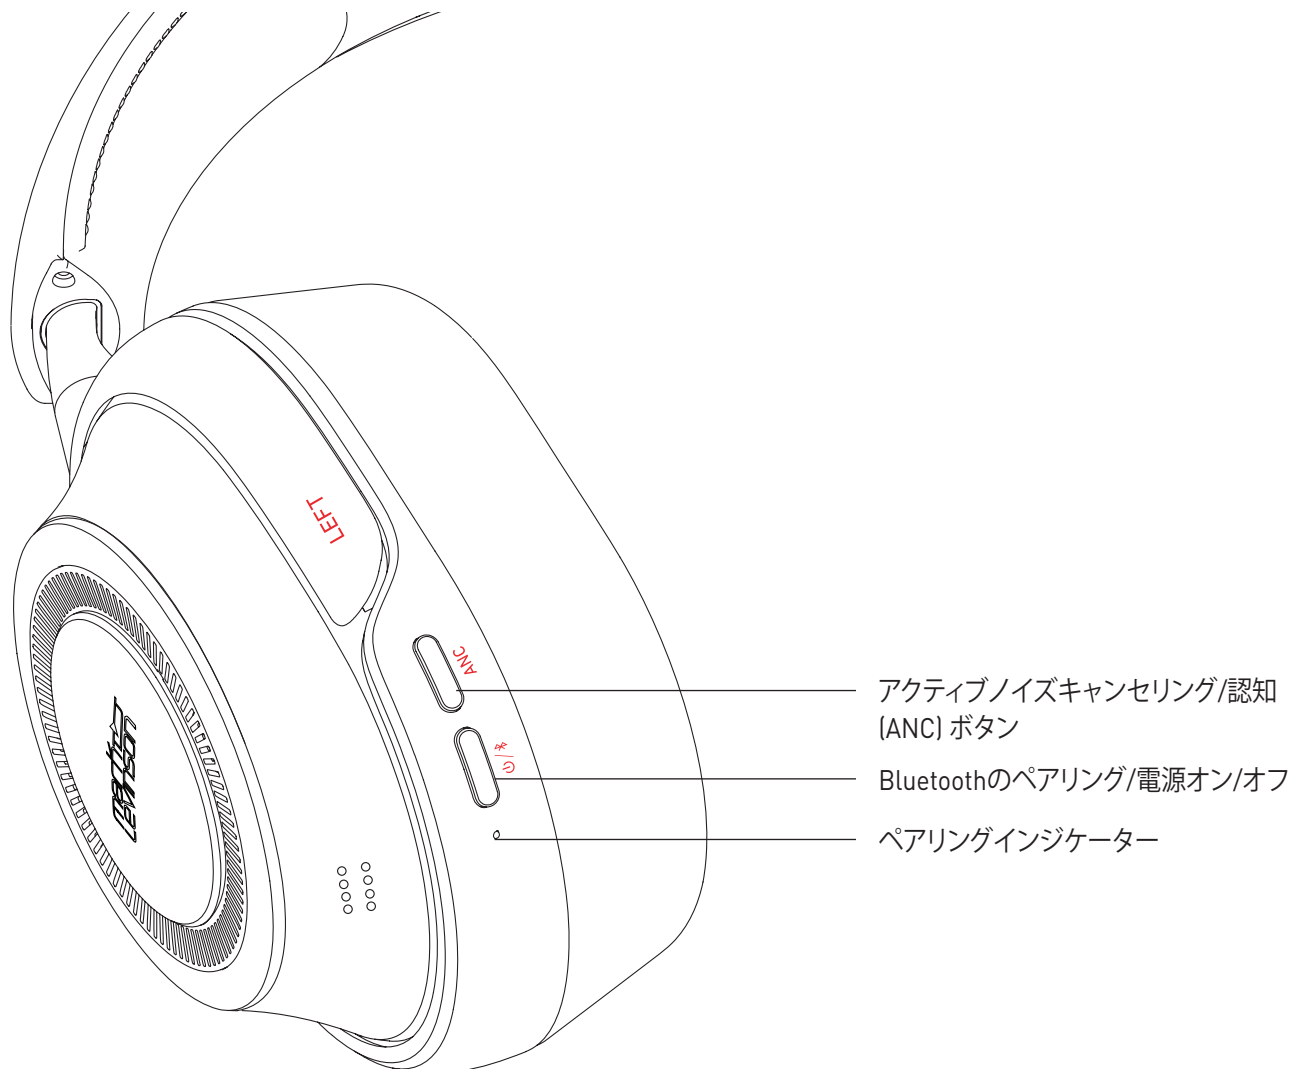

### アクティブノイズキャンセリング/認知 (ANC) ボタン

x1: ANCオン  
(アプリを介してデフォルトで選択可能: 高モード、アダプティブモード、低モード)

x2: 認知オン  
(アプリを介してデフォルトで選択可能、音声パスモードまたはアンビエントモード)


x3: パッシブ/ANCオフ

ボタンをクリックすると、さまざまなモードに切り替わります。

### ペアリングインジケータ

- ☉ ヘッドホンがペアリングモードの場合、白く点滅します
- 接続できると白く常灯します



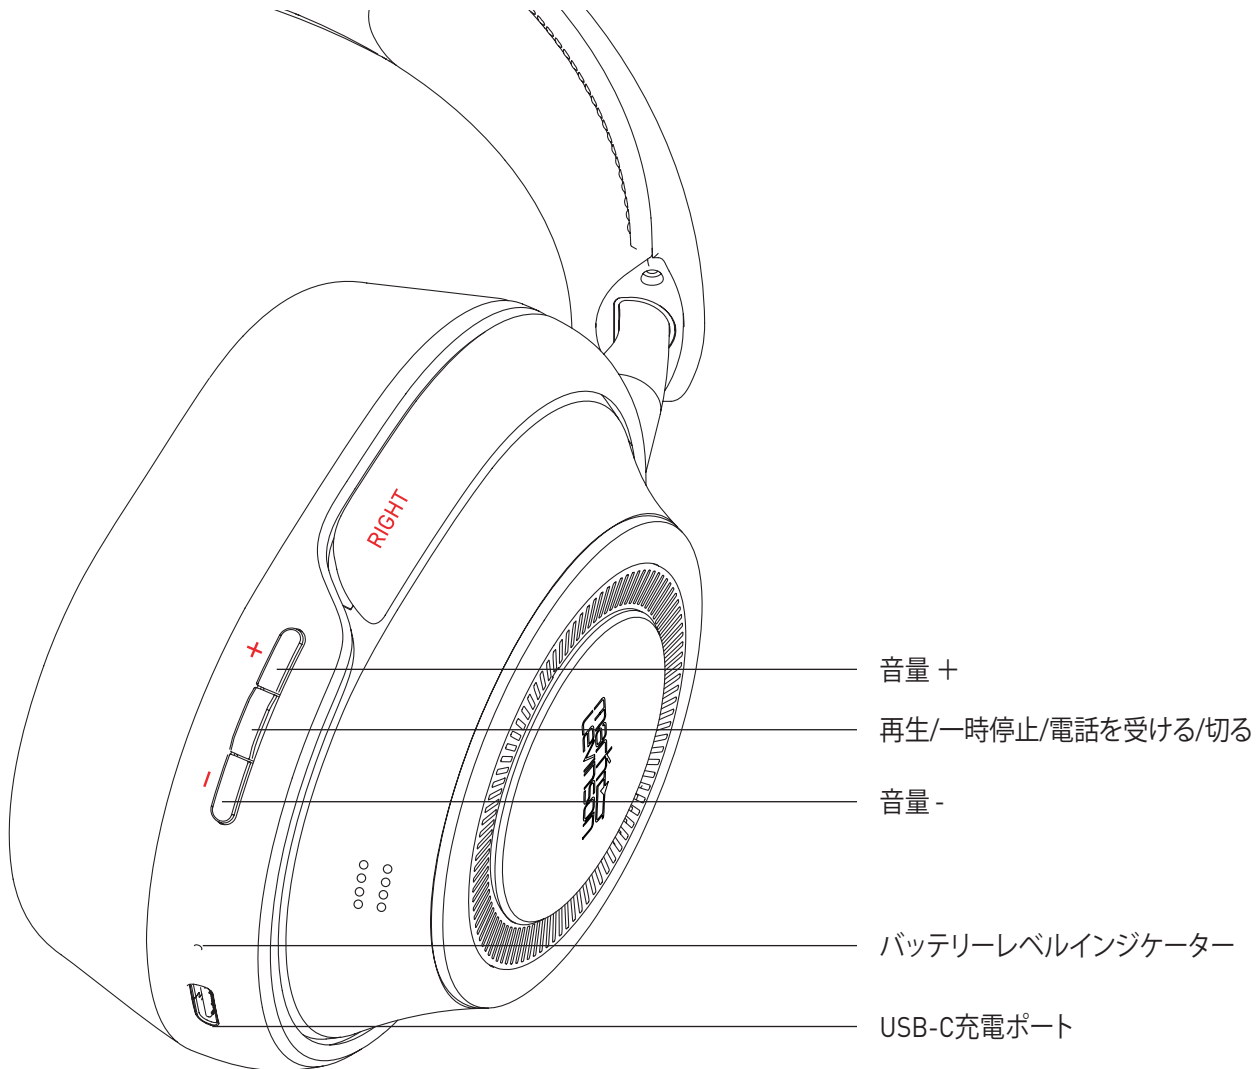

### 再生/一時停止/電話を受ける/切る

x2: 前方にスキップ

x3: 後方にスキップ

長押し: 音声アシスタント

### バッテリーレベルインジケータ

● バッテリー高

● バッテリー中

● バッテリー低

### USB-C充電ポート


● フル充電

● 充電中

## 充電

オン/オフボタンを1秒以上長押しして、電源を入れます。ユニットの電源が入っている間、左のイヤークップLEDは白色に点灯します。右のイヤークップの起動時にバッテリーレベルが数秒間表示されます（緑は高い充電量、オレンジは中程度の充電量、赤は低い充電量を示します）。

バッテリーの電力を節約するため、ヘッドホンは30分間使用しないとオフになります（デフォルト）。デフォルト設定はアプリで変更できます（30分、1時間、3時間、オフにしない）

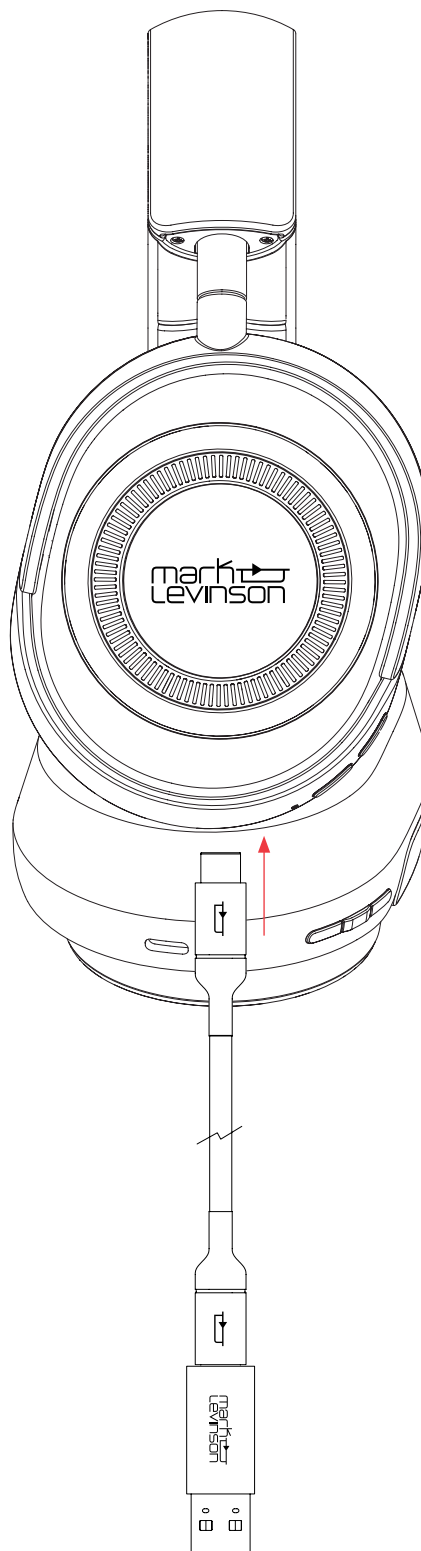

充電するには、USB-Cコネクタを差し込んでUSB-A電源ポートに接続します。

**注：ヘッドホンは充電中にはオフになります。ヘッドホンの充電と再生は同時に行えません。**

USBケーブルが接続されている場合、左のイヤークップがオレンジ色に点灯すると充電中であることを示し、緑色が点灯するとフル充電されていることを示します。

- フル充電
- 充電中

## 接続

### ペアリング

初めてヘッドホンの電源を入れると、ペアリングモードになります。お使いのデバイスのBluetoothメニューから接続し、№ 5909を選択してください。

ペアリングモードを手動で起動するには、ヘッドホンの電源をいったんオフにしてから、ON/OFFボタンを4秒以上押し続けます。

### 2つ以上のデバイスへのペアリング

1. ペアリングモードにして、デバイス1に接続します。
2. 再びペアリングモードにすると、デバイス1が切断されます。
3. デバイス2に接続し、ヘッドホンをオフにします。
4. ヘッドホンをオンにすると、ヘッドホンは自動的にデバイス1と2に同時に接続されます。
5. 一方のデバイスを一時停止し、もう一方のデバイスから再生してヘッドホン接続を切り替えます。


**注：最大2台のソースデバイスがいつでも接続可能です。**

### パッシブ

№ 5909は、付属の1.25mまたは4m～USB-C専用オーディオケーブルを使用して、アナログ3.5mmまたは6.3mm (1/4 ") オーディオ接続を備えた製品にパッシブに接続できます。

1. ソースコンポーネントからの距離に応じて、適切な長さ (1.25mまたは4m) の専用オーディオケーブルを選択します。
2. USB-C接続端を右のイヤークップのUSB-C入力に差し込みます。
3. ケーブルのもう一方の端にある3.5mmステレオミニジャックをソースコンポーネントのヘッドホン入力に接続します。必要に応じて、従来のオーディオコンポーネントには6.3mm (1/4")アダプタを使用します。

**注：パッシブに接続する場合、電子機能またはアプリ機能はいずれも機能しません。**

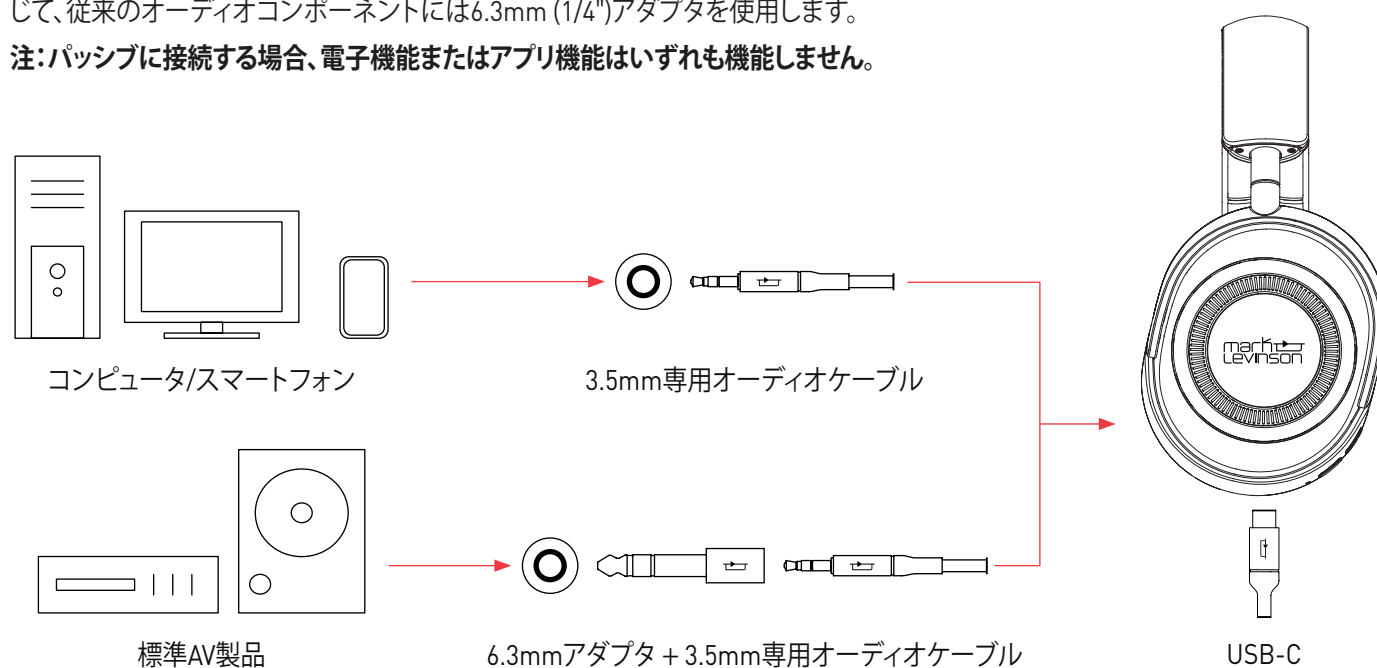


## 接続

### USBデジタルダイレクト

N<sup>o</sup> 5909を接続して、付属の標準USB-C～USB-C充電ケーブルを使用しUSBデジタルダイレクト経由でコンテンツを聴くことができます。

- 1.USB-C～USB-Cケーブルの一方の端をコンピューターのUSB接続の1つに直接接続します(必要に応じて、付属のUSB-C～USB-Aアダプターを使用)。
- 2.USB-Cケーブルのもう一方の端をヘッドホンの右イヤークップのUSB-C入力に接続します。
- 3.コンピューターデバイスから「サウンド設定」を開き、スピーカーラベルの下にある「N<sup>o</sup> 5909」を見つけて選択します。
- 4.コンピューターのスライダーで音量を調整します。
- 5.コンテンツを開始します - お楽しみください。

**注:**この接続方法の間、ANC機能は左側イヤークップのANCボタンを介して動作し続け、ヘッドホンは充電されます。

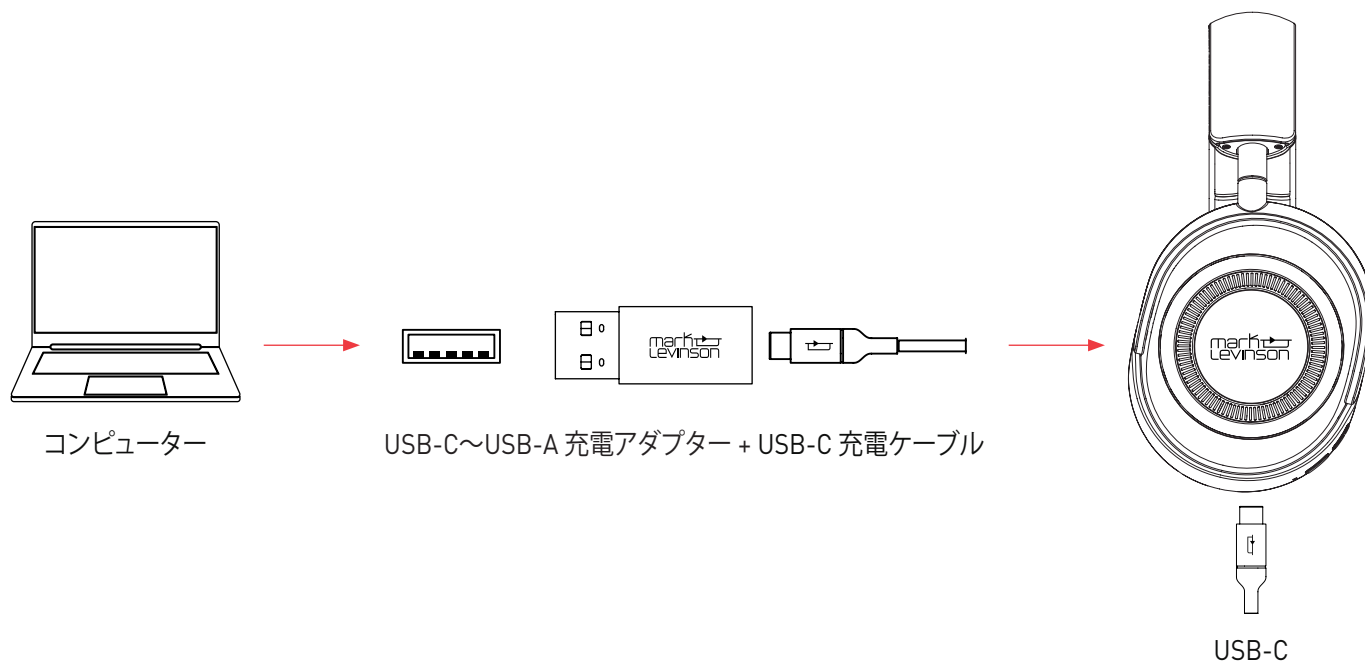

## APP



Mark Levinson ヘッドホンアプリを使用すると、リスニング設定を選択し、アクティブノイズキャンセリングモードと認知モードを選択できます。Bass Contour設定を選択し、着用検出と自動タイムオフパラメータを設定します。




アプリ起動



ランディングページ



設定

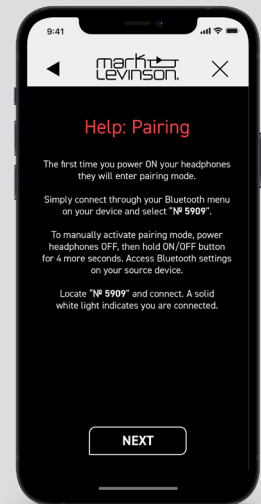

サポート

## メンテナンス/お手入れ

イヤークップとヘッドフォンは、柔らかく、少し湿った布できれいにしてください。ドライバーやケーブルジャックは水に浸したり、沈めたりせず、また近くに水気がないようにしてください。イヤークップとケーブルの損傷の激しい場合は、次でご購入いただけます：  
[www.marklevinson.com](http://www.marklevinson.com)

磨き布は、使用後の拭き取り/指紋の除去などに使用できます。


イヤホンが落としたり、上に座ったり、水、湿気、または極端な温度にさらしたりしないでください。

使用していないときは、ヘッドホンを実用ハードケースに戻すことをお勧めします。損傷を避けるため、実用ケースにヘッドホンと一緒に他のものを入れないでください。

**注意：イヤークップを誤った回し方をしたり、回しすぎたりすると、ヘッドホンが破損する可能性があります。**

温度範囲：この製品は次の温度範囲でのみ使用、保管してください：-4°F～113°F (-20°C～45°C)。バッテリーの充電は次の温度範囲でのみ行ってください：41°F～104°F (5°C～40°C)。


## イヤークップの交換/取り外し

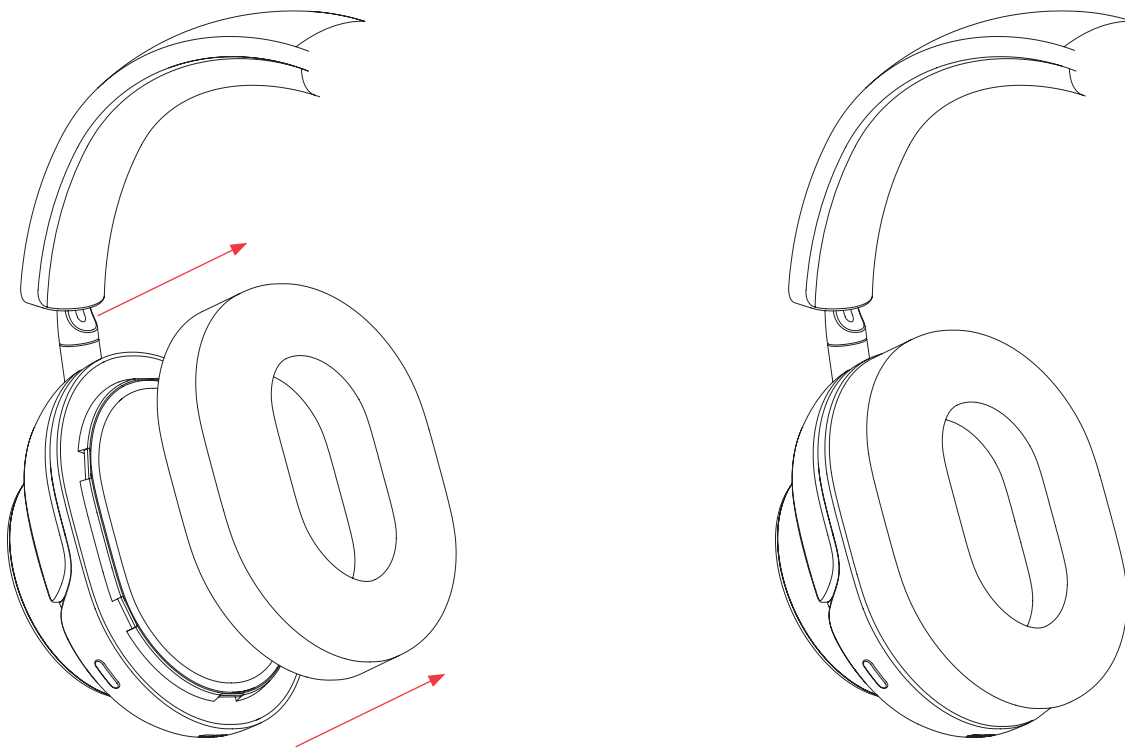


**イヤークップを取り外す方法：**イヤークップの内側からイヤークップをそっと引っぱります。留め具が外れます。

**イヤークップを再度取り付ける方法：**イヤークップをイヤークップにそっと押し付け、すべての留め具が固定されていることを確認します。

## アクセサリ

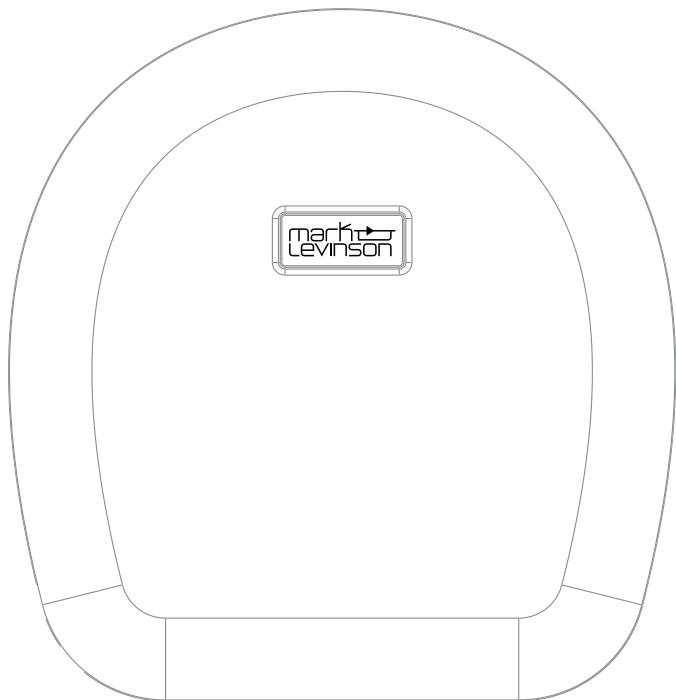


移動用収納ケース



USB-C~USB-C充電ケーブル



USB-C~USB-A充電アダプター



USB-C~3.5mm専用オーディオケーブル  
(1.25mmおよび4mmオーディオケーブルの両方が付属)



3.5mm~6.3mm (1/4"標準)  
ヘッドホンアダプター



航空機内用アダプター

## トラブルシューティング

### ヘッドホンとデバイスをうまくペアリングできない

ヘッドホンとデバイスのペアリングができません。

1. ヘッドホンが充電器に接続されていないことを確認します。電源スイッチをいったんオフにしてから、再度オンにします。
2. ソースデバイスでBluetoothをオフにし、再びオンにします。
3. ヘッドホンとペアになる他のデバイスでBluetooth機能をオフにします。
4. 電源ボタンを5秒以上押し続けてペアリングモードにします。
5. Bluetooth® のデバイスリストで「N° 5909」が選択されていることを確認します。

接続されたBLUETOOTH®デバイスからの音声がいない、または音質が悪い

デバイスをヘッドホンに近づけます。ヘッドホンとソースの間に物理的な障害物があると信号が伝わりにくくなることがあります。

他の音楽アプリか、別のトラックを試してみます。

別のオーディオデバイスを試してみます。

出荷時の状態にリセット

1. ヘッドホンの電源をオフにします。
2. 電源ボタンを5秒以上押し続けてペアリングモードにします。
3. LEDライトが赤/白に点滅するまで、音量+ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。



## 聴覚を守るために

人間の聴力には素晴らしいものがあります。Mark Levinsonチームはあなたが耳を貴重なツールとして扱うことを願っています。そうすることで耳は一生涯素晴らしい音響体験をもたらしてくれます。

一般的には、「大きすぎる音や、あまりに長時間」聴かずに、自身の耳をいたわってください。耳鳴り、不快感、高い周波数の音や高音に敏感になるなどは、耳が限界に達していることを耳が告げている徴候で、取り返しの付かない損傷を受けている場合があります。

目安としては、好みのリスニング音量と思われるものを見つけ、それから10%以上音量を小さく調整するようにしてください。驚くべきことに、耳は時間が経つと少し低めの音量に慣れてきて、最初は小さ過ぎると思っても、長時間のリスニングでは丁度良い音量と感じます。

# 仕様

## 概要

タイプ:	プレミアム高解像度オーバーイヤーワイヤレスアダプティブANCノイズキャンセリングヘッドホン
ドライバーサイズ:	40mm ベリリウムドライバー
周波数応答(パッシブ):	10Hz - 40kHz
周波数応答(アクティブ):	20Hz - 20kHz
感度:	97dB SPL @1kHz/1mW
最大SPL:	98dB
最大入力電力(パッシブ):	100mW
マイク感度:	-32dBV @ 1kHz/Pa
インピーダンス:	32Ω
Bluetooth伝送電力:	<8dbm
Bluetooth伝送調節:	GFSK、 $\pi/4$ DQPSK / 8DPSK
Bluetooth周波数:	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetoothプロファイルバージョン:	A2DP 1.3.1、AVRCP 1.6、HFP 1.7.1
Bluetoothバージョン:	v5.1
バッテリータイプ:	リチウムイオン電池 (750 mAh/3.7V)
電源:	5V / 1.0A
充電時間:	100 分
音楽再生時間 (BTオン):	34 時間
音楽再生時間 (BTおよびANCオン):	30 時間
音楽再生時間 (Aux-InおよびANCオン):	30 時間
寸法 (高さ x 幅 x 奥行):	202.6mm (7.9") x 205.4mm (8.1") x 65.4mm (2.6")
重量:	340g (12 oz)
保証:	2年間の部品および修理費

## 保証

Harman International Industries, Incorporated「Harman」は、Mark Levinson限定保証に定められた対応期間中、Mark Levinson製品に製造上の欠陥や材料の欠陥がないことを保証します。

この限定保証は、次による欠陥には適用されません。(1) 事故、災害、誤用、乱用、またはその他の不当な使用または怠慢(合理的かつ必要なメンテナンスの欠如を含む)によって引き起こされた損傷。(2) 輸送中に発生した損傷(クレームは運送業者に提示する必要があります)。(3) 不適切な設置または調整によって引き起こされた損傷。(4) 付属品または装飾面の損傷または劣化。(5) 取扱説明書に記載されている指示に従わなかったために生じた損傷。または(6) 認定されたMark Levinsonサービスセンター以外の誰かによる修理の実施に起因する損傷。

さらに、この限定保証は、製品自体の実際の欠陥のみを対象とし、設置または固定場所からの取り外し、設定または調整、販売者による不実表示に基づく請求、プログラムソースの品質、AC電源などの設置関連の状況に起因する性能の変動、または製品の変更、シリアル番号が無効化、変更、または削除された製品、または「現状有姿」または最終販売ベースで販売された製品などの費用は対象外です。この限定保証は、Mark Levinsonの正規販売店から購入した製品にのみ有効です。

Mark Levinsonの完全な保証の詳細は、<https://www.marklevinson.com/about/purchase-policy.html> を参照してください。



HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard  
Northridge, CA 91329 USA

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved.

Mark Levinsonは、HARMAN International Industries, Incorporatedの登録商標です。

その他の会社名および製品名は、関連するそれぞれの会社の商標である可能性があります。

「MQA」は、MQA Limited © 2018の商標です。

本書は、HARMAN International Industries, Incorporatedの責務として解されるものではありません。本書に含まれる情報、および製品の機能、仕様、外観は、予告なしに変更される場合があります。HARMAN International Industries, Incorporatedは、本書内の誤りについて一切責任を負いません。

カスタマーサービスおよび製品の出荷情報については、当社のWebサイトをご覧ください。  
[www.MarkLevinson.com](http://www.MarkLevinson.com) Part No. 070-00004 rev B.0  
[www.MarkLevinson.com](http://www.MarkLevinson.com)